

Πληροφορίες προϊόντος

PURINA



Υγρό συμπύκνωμα για καθαρισμό συντήρησης



- Ισχυρή ισχύς διάλυσης λίπους, πρωτεϊνών και λαδιών · Ευρεία γκάμα εφαρμογών σε όλους τους τομείς επεξεργασίας τροφίμων · Σταθερή φόρμουλα με χαμηλό αφρισμό για όλες τις χειροκίνητες και μηχανικές διεργασίες

Περιγραφή προϊόντος Το PURINA είναι ένα ισχυρό συμπύκνωμα χαμηλού αφρού για την απολίπανση όλων των ανθεκτικών στα αλκάλια επιφανειών σε περιοχές επεξεργασίας τροφίμων. Η αλκαλική φόρμουλα αφαιρεί αξιόπιστα ζωικά και φυτικά λίπη, υπολείμματα πρωτεΐνης και λιπαρές και επίμονες βρωμιές. Το προϊόν είναι κατάλληλο τόσο για χειροκίνητη εφαρμογή όσο και για καθαρισμό μηχανών με μηχανήματα καθαρισμού, μηχανές μονού δίσκου και εξοπλισμό υψηλής πίεσης. Το PURINA εξασφαλίζει καθαρά αποτελέσματα υγιεινής σε χώρους κουζίνας, παραγωγής και εργασίας με μεγάλη συχνότητα και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για πολύ λερωμένα δάπεδα, επιφάνειες εργασίας και απορροφητήρες.

Περιοχή εφαρμογής Για απολίπανση δαπέδων και επιφανειών ανθεκτικών στα αλκαλικά.

Εφαρμογή Παρασκευάστε το PURINA σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας. Εφαρμόστε το διάλυμα χειροκίνητα ή μηχανικά στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε, αφήστε το να δράσει και δουλέψτε εάν είναι απαραίτητο. Αφαιρέστε το βρώμικο νερό μετά τη χρήση. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Οδηγίες εφαρμογής


Ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών πριν τη χρήση. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η σωστή δοσολογία βοηθά στην εξοικονόμηση κόστους και προστατεύει το περιβάλλον. Δεν φέρουμε ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή ζημιές που προκύπτουν. Αποθήκευση: μόνο στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°C.

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
 Χερσονήσου –
 Καστελίου Τηλ : +30
 28970 22974 +30 6944
 519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

Υγρό συμπύκνωμα για καθαρισμό συντήρησης

Δοσολογία

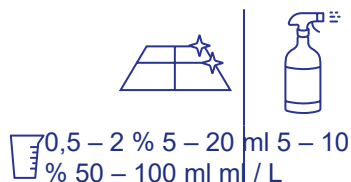

Συμβατότητες υλικών Για όλα τα δάπεδα και επιφάνειες ανθεκτικά στα αλκάλια όπως ανοξείδωτο ατσάλι, πλακάκια, πλαστικά και βιομηχανικά δάπεδα. Δεν είναι κατάλληλο για λινέλαιο, καουτσούκ, αλουμίνιο και ανοδιωμένα ελαφρά μέταλλα.

Συστατικά < 5% μη ιονικά
επιφανειοδραστικά < 5%
φωσφονικά Περιέχει:
Αρώματα Υδροξείδιο του
καλίου Υδροξείδιο του
νατρίου

Τεχνικά δεδομένα Τιμή pH στο συμπύκνωμα:

.....14 Μορφή:

.....Υγρό Όψη:

.....Κιτρινοπράσινη Οσμή:

.....Φρέσκια

Πυκνότητα:1050

g/l Διάρκεια ζωής:

.....24 μήνες Διάρκεια

ζωής μετά το άνοιγμα:6 μήνες

Κατάσταση προϊόντος / Σήμανση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συμμορφώνεται με τον κανονισμό EC 648/2004 για τα απορρυπαντικά της ΕΕ. Υπόκειται σε ADR σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ/Διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Μονάδες πωλήσεων Art.-Nr.
90.203.702 Δοχείο 10 l

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα